

RTE15

Transpalette électrique tout-terrain avec
une capacité de charge de 1500 kg



INTRODUCTION



Ce transpalette électrique tout-terrain 1500 kg permet de répondre à des environnements variés, de l'agriculture aux applications dans le BTP.

Grâce à ses grandes roues équipées de pneus pleins à forte adhérence, associées à une garde au sol élevée et à une motorisation performante reposant sur la technologie PMSM (moteur synchrone à aimants permanents), ce transpalette peut évoluer sur des terrains irréguliers. Il offre ainsi une solution là où les transpalettes classiques ne sont pas opérationnels et où l'utilisation de machines plus lourdes, comme les chariots élévateurs, reste limitée.

// AVANTAGES

- Maniabilité améliorée grâce à sa châssis compact et à la visibilité optimisée.
- Utilisable sur terrains irréguliers grâce à ses grandes roues et moteur PMSM.
- Sécurité renforcée via ses composants protégés et frein de stationnement manuel.
- Recharge simple via chargeur intégré
- Compatibilité avec divers accessoires.



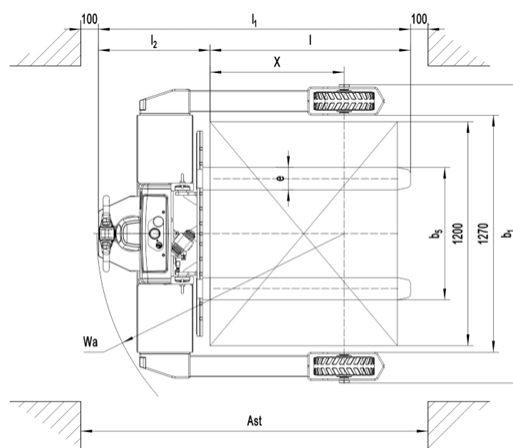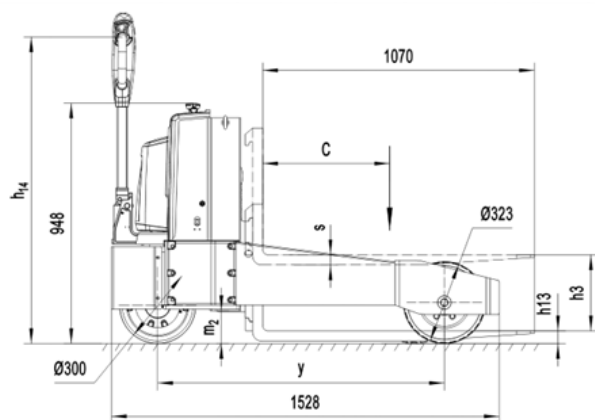

Caractéristiques techniques selon norme VDI 2198

Caractéristiques	1.2	Référence - Modèle		RTE15
	1.3	Mode de propulsion		électrique
	1.4	Type de conduite		accompagnant
	1.5	Capacité nominale	Q(t)	1,5
	1.6	Centre de gravité	c(mm)	500
	1.8	Distance du tablier à l'axe des galets	x(mm)	715
	1.9	Empattement	y(mm)	1130
Poids	2.1	Poids avec batteries	kg	640
	2.2	Charge sur essieu avec charge avant/arrière	kg	850/2090
	2.3	Charge sur essieu sans charge avant/arrière	kg	440/200
Roues Châssis	3.1	Roues		polyuréthane (PU)
	3.2	Dimensions roue motrice	Øxw(mm)	Ø300x90
	3.3	Dimensions galets avant	Øxw(mm)	Ø323x100
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (x = roue motrice)		1x + 2
Dimensions	4.4	Levée standard	h3(mm)	300
	4.9	Hauteur du timon en position de marche mini/maxi	h14(mm)	780/1246
	4.15	Hauteur mini des fourches	h13(mm)	60
	4.19	Longueur hors tout	l1(mm)	1667
	4.20	Longueur sans fourches	l2(mm)	597
	4.21	Largeur hors tout	b1(mm)	1598
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l(mm)	40/120/1070
	4.25	Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	250-1050
	4.32	Garde au sol	m2(mm)	130
	4.33	Largeur d'allée avec palette 800x1200mm longitudinale	Ast(mm)	1984
	4.34	Rayon de giration	Wa(mm)	1320
Performances	5.1	Vitesse de translation avec/sans charge	km/h	4,6/4,8
	5.2	Vitesse d'élévation avec/sans charge	mm/s	55/99
	5.3	Vitesse d'abaissement avec/sans charge	mm/s	70/70
	5.8	Pente admissible avec/sans charge	%	18/20
	5.10	Frein de service		électromagnétique
Système électrique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1,5
	6.2	Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW	1,2
	6.3	Batteries selon DIN 43531/35/36 A, B, C, Non		/
	6.4	Tension batteries/capacité nominale K5	V/Ah	48/85
	6.5	Poids de la batterie	kg	640
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,436
Divers	8.1	Type de transmission		AC - speed control
	8.4	Niveau sonore oreille du conducteur selon EN12053	dB(A)	<70